



stalgast
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 - 07.2009

Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zupy

MODEL: 433241



SPIS TREŚCI

| | |
|--|----------|
| 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA | 3 |
| 2. BUDOWA | 3 |
| 2.1. Opis urządzenia..... | 4 |
| 3. DANE TECHNICZNE | 4 |
| 4. MONTAŻ..... | 4 |
| 4.1. Instalacja do źródeł zasilania..... | 4 |
| 5. OBSŁUGA..... | 4 |
| 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... | 4 |
| 7. PROBLEMY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA | 5 |
| 8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ..... | 5 |
| 9. GWARANCJA..... | 5 |
| 10. TABLICZKA ZNAMIONOWA..... | 5 |

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.


Nie stosuj żadnych dodatkowych środków oprócz tych, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem. Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki lub pieca).

2. BUDOWA

Podgrzewacz elektryczny z dwoma kociołkami do zupy 4l. Służy on do utrzymywania zupy w kociołkach w odpowiedniej temperaturze.

1. Regulator temperatury - Kiedy woda osiągnie ustawioną temperaturę termostat wyłączy zasilanie grzałek. Kiedy temperatura spadnie o 10°C poniżej ustawionej grzałki zostaną automatycznie włączone. Gdy regulator temperatury jest przekreślony na maksymalną temperaturę 85°C ± 10°C może być widoczna para uciekająca na obrzeżach miski. Jeżeli wymagana jest niższa temperatura należy zmniejszyć ustawienie regulatora. Temperatura będzie utrzymywana z tolerancją 10°C.
2. Kontrolki - Urządzenie jest wyposażone w 2 kontrolki. Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu kontrolka w wyłączniku świeci się. Działanie grzałek jest wskazywane przez kontrolkę obok regulatora temperatury.
3. Poziom wody - Miskę należy napełnić wodą do poziomu zaznaczonego na jej wewnętrznych ściankach. Nie przepelniać miski. Jeżeli kociołki zaczynają pływać oznacza to, że jest zbyt dużo wody w misce. Jeżeli do napełnienia miski zostanie użyta zimna woda należy pozostawić urządzenie włączone ok. 30 min przed włożeniem posiłku. Użycie gorącej wody znacznie skraca czas przygotowania urządzenia do pracy

3.1. Opis urządzenia

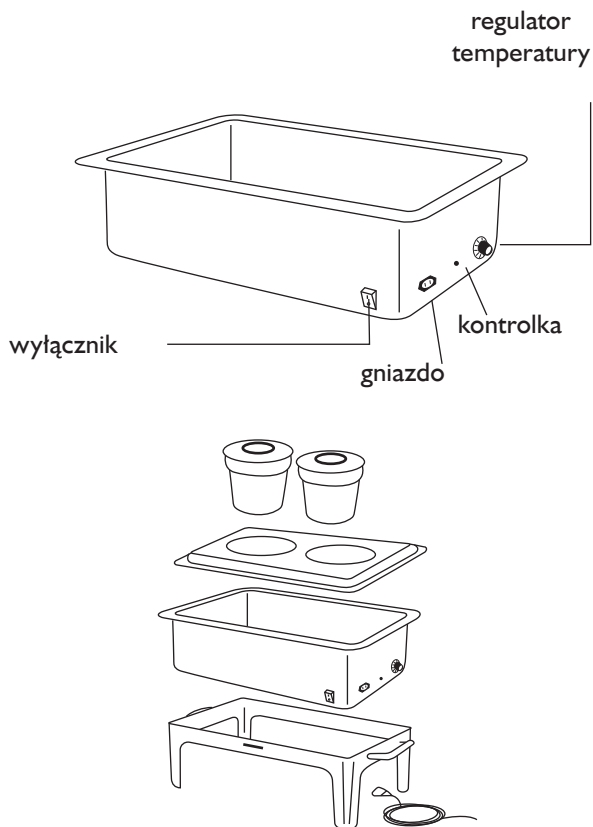

4. DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|----------------|
| Napięcie zasilające | 230 V / 50 Hz |
| Moc | 2 kW |
| Wymiary | 620x480x310 mm |
| Pojemność | 2x4 l |

5. MONTAŻ

5.1. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania prądem elektrycznym (230V) za pomocą wtyczki. Gniazdo musi posiadać uziemienie.

6. OBSŁUGA

- Napełnić zbiornik odpowiednią ilością wody. Puste kociołki powinny swobodnie unosić się na powierzchni wody.
- Nie uruchamiać urządzenia bez wody.
- Za pomocą pokrętki termostatu ustawić właściwą temperaturę. (zakres temperatur do 85°C).

UWAGA: Pamiętać o odpowiedniej ilości wody w zbiorniku! Ilość wody sprawdzać regularnie, także podczas używania urządzenia.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku intensywnego korzystania z urządzenia pamiętać o regularnym usuwaniu osadu kamienia z dna zbiornika na wodę.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym środku czyszczącym.
- Urządzenie czyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach żrących lub korozyjnych.
- Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą.

8. PROBLEMY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA

| Usterka | Możliwa przyczyna | Proponowane rozwiązanie |
|---|---|-----------------------------|
| Urządzenie nie działa | Brak zasilania w gniazdku | Sprawdzić bezpiecznik |
| | Wtyczka jest nieprawidłowo umieszczona w gniazdku | Sprawdzić wtyczkę |
| Urządzenie nie osiąga zadanej temperatury | Uszkodzenie elementu grzejnego | Skontaktować się z dostawcą |
| | Uszkodzenie jednostki sterującej | Skontaktować się z dostawcą |
| | Uszkodzenie bezpiecznika elementu grzejnego | Skontaktować się z dostawcą |

9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

10. GWARANCJA





Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

UWAGA: Należy używać wody o twardości do 60 dH. Przy twardości wody przekraczającej 60 dH zalecane jest zainstalowanie urządzenia zmiękczającego, co przedłuży żywotność i niezawodność urządzenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

II. TABLICZKA ZNAMIONOWA

| PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY Z KOCIOŁKAMI | | | |
|---|------------|---|---|
| Model | 433241 | Moc (kW) | 2 |
| Napięcie (V) | 230 | Pojemność (litry) | 2 x 4 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | Wymiary (mm) | 620x480x310 |
| Data | Nr seryjny | | |
|  | | STALGAST Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa, Poland | |
| | |  |  |
| | |  | |