



INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW

1. W celu złożenia regału należy zakupić półki wraz z łącznikami oraz słupki.
2. Każdy z czterech słupków posiada otwór gwintowany do mocowania i regulacji nóżek (w zestawie ze słupkami).
3. Należy wkręcić nożki w każdy z czterech słupków. (rys. 1)
4. Następnie należy umieścić złączkę składającą się z dwóch połówek (mającą kształt stożkowy) – węższą częścią do góry jak pokazuje rysunek 2. Złączkę składamy nad wyżłobieniem w słupku a następnie przesuwamy ją w dół do momentu zablokowania (kliknięcie). Czynność tą powtarzamy na czterech słupkach na tej samej wysokości.

UWAGA: Dolna półka nie powinna znajdować się wyżej niż 30 cm nad podłogą. Nie należy rozmieszczać półek w odległości większej niż 90 cm od siebie.

5. Trzymając półkę na boku należy wsunąć górną część słupka poczynając od spodu półki poprzez jeden z czterech otworów narożnych. Złączki wsuną się lekko w otwory tworząc podwójny klin. Kratowana powierzchnia półki powinna znajdować się od wierzchniej (górnjej) strony. (rys. 3)
6. Po wsunięciu czterech słupków należy ustawić regał w pozycji pionowej i przycisnąć lekko półkę aby dobrze osadziła się na złączkach. (rys. 4)

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby każda ze złączek była umocowana na tej samej wysokości na każdym słupku.

7. Należy wybrać wysokość, na której osadzona zostanie następna półka wybierając odpowiedni rowek wyżłobiony w słupku i powtórzyć czynności jak w przypadku montażu pierwszej półki z tą różnicą, że półkę nasadzamy na stojący już regał. Następnie należy lekko przycisnąć półkę do każdej z czterech złączek do momentu 'zaciśnięcia'. Półka nie zostanie prawidłowo osadzona, jeżeli złączki zostały umieszczone na różnych wysokościach.
8. W celu zamontowania kolejnych półek należy postępować zgodnie z punktem 6.
9. Na zakończenie należy wypoziomować regał przy pomocy nóżek z regulacją wysokości.
10. Regał jest gotowy do użytku.

UWAGA

Niedozwolone jest stawianie na półkach i wspinięcie się po konstrukcji regału.

Nie należy gwałtownie upuszczać ciężkich przedmiotów na półki.

Najcięższe przedmioty należy układać na dolnej półce a najlżejsze na górnej.


Niedozwolone jest przemieszczanie regału, gdy jest on załadowany.

Regał nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz z produktami żrącymi.


Produkty należy składować na regale w przeznaczonych do tego pojemnikach, zwracając szczególną uwagę na ich szczelność.

Wszelkie zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. Do czyszczenia należy stosować roztwór wody z płynem do mycia naczyń i miękkiej ściereczki. Umytą powierzchnię wytrzeć do sucha.


Nie wolno czyścić regałów środkami ściernymi lub żrącymi.



rys. 1




rys. 2




rys. 3

GÓRA



rys. 4

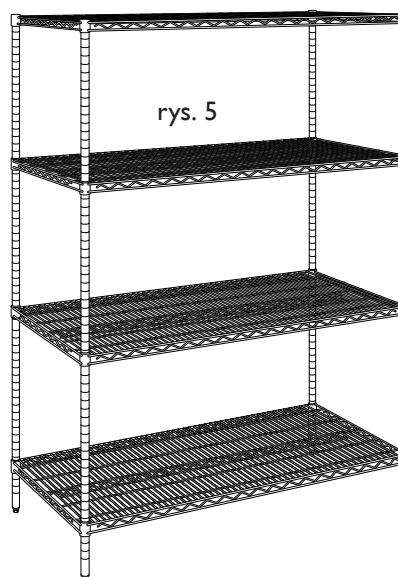

rys. 5